

# DIZALICE TOPLINE

**ASTRALPOOL** 

 **ZODIAC**<sup>®</sup>

# PRO ELYO TOUCH

## FULL-INVERTER TEHNOLOGIJA

Full Inverter Tehnologija: tiha i ekonomična

Inverter tehnologija omogućava toplinskoj pumpi da prilagođava snagu prema temperaturi vode i vanjskoj temperaturi. Pruža maksimalnu energetska uštedu uz gotovo nečujan rad.

- 8 razina snage od 8.5 kW do 35 kW, za male bazene, također i za velike bazene preko 200 m<sup>3</sup>
- Jedina toplinska pumpa na tržištu za ekstremne uvjete i cjelogodišnje korištenje, radi na -20 °C.



### Jeste li znali?

Kapacitet pumpe za volumen vode ovisi o karakteristikama bazena i geografskoj lokaciji.

Naš alat/tablica za izračun pomoći će vam za odabir točnog modela.

## INVERTER TEHNOLOGIJA

### 3 NAČINA RADA

#### 1. **Silent: Idealno za održavanje temperature**

- Toplinska pumpa radi na niskoj snazi
- Kompresor radi na niskoj brzini za uštedu
- Najtiši rad

#### 2. **Smart: Normalan način rada**

- Kompresor radi "pametno" ovisno o temperaturi pri niskim i visokim brzinama
- Smanjena buka uz veliku energetska učinkovitost

#### 3. **Powerful: Idealno za snažan početak sezone pri hladnijim uvjetima**

- Pumpa radi na najvećoj snazi
- Kompresor radi pri najvišoj brzini za najbrži rezultat
- Maksimalan učinak grijanja



LED zaslon na dodir

- Modul prioritarnog zagrijavanja
- ABS kućište s novom rešetkom
- galvanizirana zaštita isparivača
- Inverter rotacijski, kompresor i varijabilna brzina ventilatora
- Automatsko hlađenje
- Titanijski izmjenjivač topline (kompatibilno s tretmanom soli)

### UKLJUČENI DODACI

- 1 zimska navlaka
- 4 anti-vibracijske nogice
- Set za odvodnju kondenzata.

- 2 x PVC fitting 1/2 spojnica Ø 50.

### DODATNE OPCIJE

(Odvojiv zaslon 74199)



Novi LCDi zaslon



Vodootporno kućište



Kabel 10 m





## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODELS	PET-08	PET-10	PET-13	PET-15	PET-19	PET-25	PET-30	PET-35	PET-30T	PET-35T
ŠIFRE	74166	74167	74168	74169	74170	74171	74172	74173	74174	74175
Plin	R32								R410A	
Protok (m <sup>3</sup> /h)	4	5	6	7	8	10	13			
Spajanje	PVC 1/2 Ø 50 mm									
Napajanje	220*240 V/50 Hz ili 60 Hz/1 PH								380 V - 50 Hz ili 60 Hz/3 PH	
Akustični pritisak (lp) pri 10 m (dB) Brzina min-max	21-34	22-35	23-35	23-37	23-37	24-39	26-44	26-44	26-44	26-44
Težina (kg)	56	68	73	78	98	117	128	130	128	130
Broj ventilatora	1						2			

## DIMENZIJE


PET-08



PET-10/13/15



PET-19/25

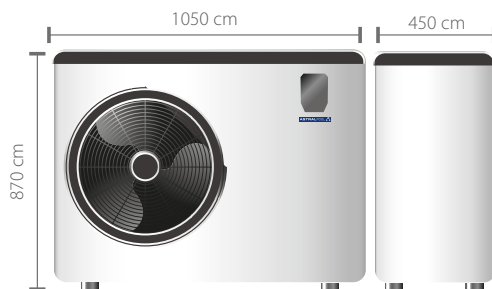

PET-30/30T/35/35T

